



Luminária Led Ex Tipo Tartaruga - TLTW009



Características:

Luminária de sobrepor Tipo Tartaruga LED 5.500k para atmosferas explosivas com tipo de proteção Ex db _a prova de explosão; Ex tb à prova de ingresso de poeiras IP66 e áreas industriais, apropriado para uso em Zona 1, 2, 21 ou 22, corpo e grade fabricados em liga de alumínio fundido copper free de alta resistência mecânica e à corrosão. Suporte de fixação em aço carbono galvanizado a fogo. Proteção transmissora de luz em vidro temperado de alta transparência e resistência a impacto e choque térmico, lente de 90° (Standard), 60° ou 45°, entradas roscadas padronizadas 3/4" NPT, fornecidas com um prensa-cabos e três furos com bujões.

Aplicação:

Utilizada na iluminação de longo alcance, em áreas classificadas, onde haja risco de explosão como indústrias químicas, petroquímicas, farmacêuticas, processamento de alimentos, tintas e vernizes, armazéns de materiais inflamáveis e poeiras combustíveis.

Acabamento:

Pintura eletrostática na cor Cinza Munsell N6,5, em poliéster de alta resistência à corrosão química, mecânica e à exposição solar, prolongando a vida útil do produto, (outras cores sob consulta).

Marcação:

Ex db IIB T4 Gb
Ex tb IIIC T135 °C Db
Grau de proteção IP66



Codificação:

TLTW009-a/b-ccg

a = Potência 150W - 200W

b = Número de placas de LED 1 ou 2

cc = Tensão 12/ 24/ 110/ 220

g = Tipo de lente 45°/ 60° e 90°

Normas:

ABNT NBR IEC 60079-0

ABNT NBR IEC 60079-1

ABNT NBR IEC 60079-31


ABNT NBR IEC 60529

Direito reservado a Telbra de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou retirar produtos de linha.

Central de Vendas: **55 11 2946-4646** / www.telbra.com.br / telbra@telbra.com.br



Luminária Led Ex Tipo Tartaruga - TLTW009

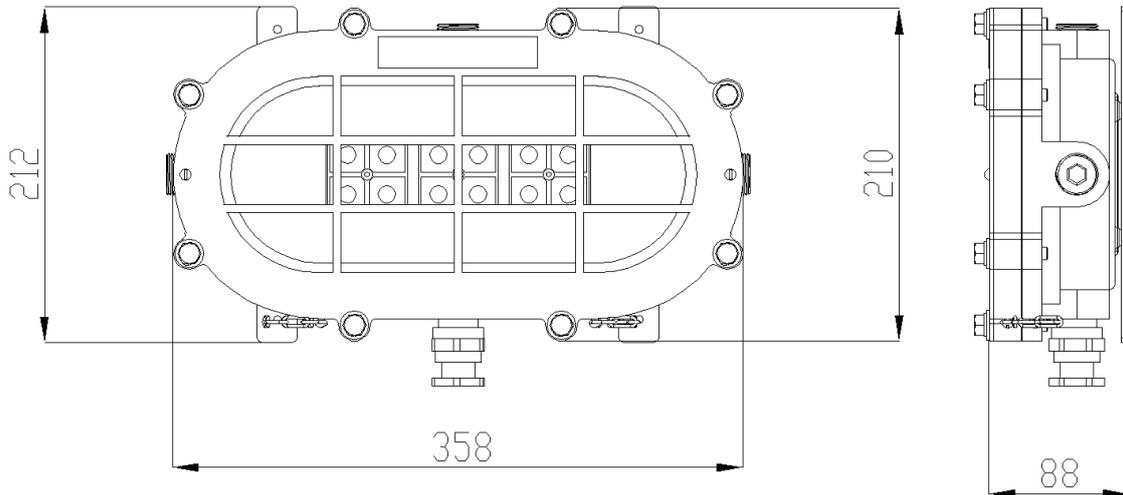

Código	Potência W	Fluxo (lm)	Tensão (V)	Lente
TLTW009-20-12	20	2.300	12Vcc	45°/ 60°/ 90°
TLTW009-20-24	20	2.300	24Vcc	45°/ 60°/ 90°
TLTW009-20-120	20	2.300	120Vca	45°/ 60°/ 90°
TLTW009-20-220	20	2.300	220Vca	45°/ 60°/ 90°
TLTW009-40-12	40	4.600	12Vcc	45°/ 60°/ 90°
TLTW009-40-24	40	4.600	24Vcc	45°/ 60°/ 90°
TLTW009-40-120	40	4.600	120Vca	45°/ 60°/ 90°
TLTW009-40-220	40	4.600	220Vca	45°/ 60°/ 90°
TLTW009-50-12	50	5.500	12Vcc	45°/ 60°/ 90°
TLTW009-50-24	50	5.500	24Vcc	45°/ 60°/ 90°
TLTW009-50-120	50	5.500	120Vca	45°/ 60°/ 90°
TLTW009-50-220	50	5.500	220Vca	45°/ 60°/ 90°

Direito reservado a Telbra de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou retirar produtos de linha.

Central de Vendas: **55 11 2946-4646** / www.telbra.com.br / telbra@telbra.com.br