



Invólucro Ex db (c/ visor p/ instrumentos) - TISXV



Características:


Painel de medição, monitoramento, controle, fabricado em alumínio fundido copper-free de alta resistência mecânica e à corrosão, para atmosferas explosivas com tipo de proteção Ex db à prova de explosão; Ex tb à prova de ingresso de poeiras combustíveis, apropriado para instalação em Zona 1, 2, m21 ou 22 e áreas industriais, tampa encaixada ao corpo, podendo ser fornecido com roscas NPT, BSP ou Métrica.

Aplicação:

Indicado para medição, monitoramento e controle em ambientes internos, externos, podendo ser fornecido com voltímetro, amperímetro, frequencímetro, totalizador de horas, em áreas onde haja risco de explosão como indústrias químicas, petroquímicas, farmacêuticas, processamento de alimentos, tintas e vernizes, armazéns de materiais inflamáveis e poeiras combustíveis.

Acabamento:

Pintura eletrostática na cor Cinza Munsell N6,5, em poliéster de alta resistência à corrosão química, mecânica e à exposição solar, prolongando a vida útil do produto, (outras cores sob consulta).

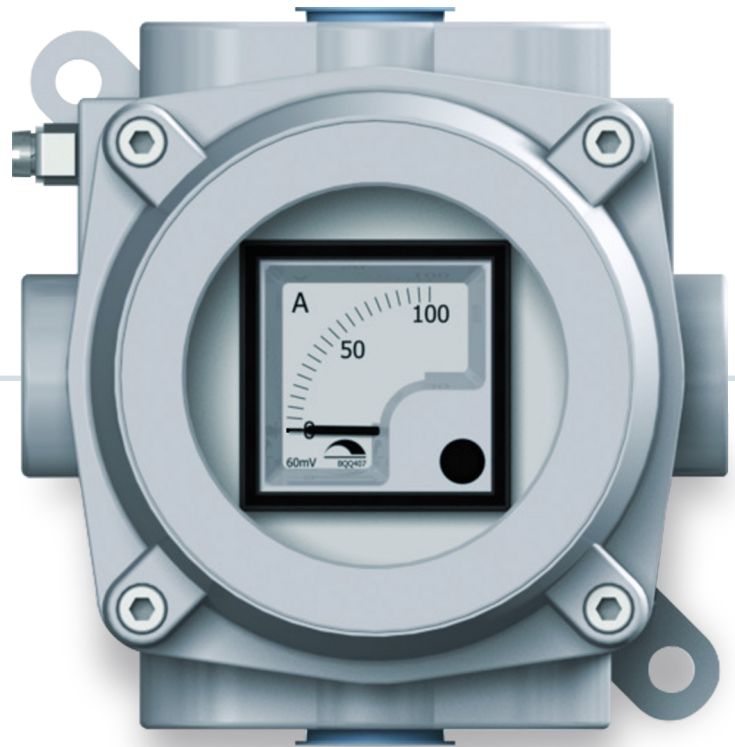

Marcação:

Gases: Zonas 1 ou 2, Grupos IIA / IIB/ IIC, Gb
Poeiras: Zonas 21 ou 22, Grupos IIIA / IIIB / IIIC Db
Grau de proteção IP66/ IP66W

Normas:

ABNT NBR IEC 60079-0
ABNT NBR IEC 60079-1
ABNT NBR IEC 60079-31
ABNT NBR IEC 60529

Codificação:

TISXV/abc

- a:** Instrumento
- b:** Escala
- c:** Leitura indireta

Direito reservado a Telbra de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou retirar produtos de linha.



Invólucro Ex db (c/ visor p/ instrumentos) - TISXV



CÓDIGO	AMPÉRÍMETRO ANALÓGICO FERRO MÓVEL PARA CORRENTE ALTERNADA (CA)				
	ESCALA (A)	ENTRADA	TENSÃO ALIMENTAÇÃO	ENTRADA INFERIOR (B-H)	ATER. EXTERNO (mm ²)
TISXV/A505A	50/5A	0 - 5	-	3/4"NPT	2,5 - 6
TISXV/A1005A	100/5A				
TISXV/A1505A	150/5A				
TISXV/A2005A	200/5A				
TISXV/A2505A	250/5A				
TISXV/A3005A	300/5A				
TISXV/A4005A	400/5A				
TISXV/A5005A	500/5A				
TISXV/A6005A	600/5A				
TISXV/A7005A	700/5A				
TISXV/A8005A	800/5A				

CÓDIGO	VOLTÍMETRO ANALÓGICO FERRO MÓVEL PARA CORRENTE ALTERNADA (CA)				
	ESCALA (A)	ENTRADA	TENSÃO ALIMENTAÇÃO	ENTRADA INFERIOR (B-H)	ATER. EXTERNO (mm ²)
TISXV/V50	0 - 50	DIRETA	-	3/4"NPT	2,5 - 6
TISXV/V100	0 - 100				
TISXV/V150	0 - 150				
TISXV/V200	0 - 200				
TISXV/V250	0 - 250				
TISXV/V300	0 - 300				
TISXV/V400	0 - 400				
TISXV/V500	0 - 500				
TISXV/V600	0 - 600				
TISXV/V700	0 - 700				
TISXV/V800	0 - 800				

Direito reservado a Telbra de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou retirar produtos de linha.