




Monitor de Aterramento Simples (Painel) - TMX-22 STTE



SEM RISCO DE EXPLOÇÃO POR ELETRICIDADE ESTÁTICA

SEM RISCO POR FALTA DE ATERRAMENTO

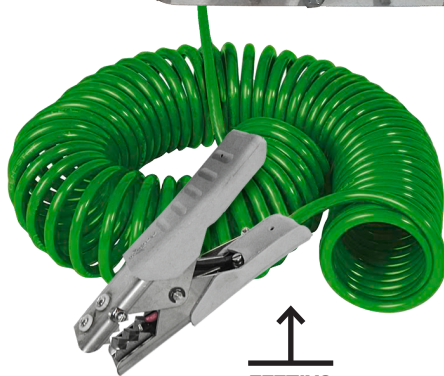

**EFETIVO
ATERRAMENTO**

**GARRA
MONITORAMENTO**

ATENDE AS NORMAS:


O produto foi projetado, ensaiado e certificado para atender as normas: **ABNT NBR IEC 60079-0; 60079-1; 60079-11; 60079-31; 60529.**

Utilizado no monitoramento da efetividade de aterramento e drenagem da eletricidade estática em indústrias com áreas classificadas, Indústrias Químicas e Petroquímicas; Indústrias de Processo; Plataformas; Refinarias; carga e descarga de produtos que possam provocar uma explosão.



DESCRIÇÃO:

- Sistema de monitoramento de aterramento
- Atende áreas classificadas **Zona 1, 2, 21 ou 22**
- Escoa a eletricidade estática
- Montado em painel **Ex db "à prova de explosão"**
- Disponibiliza **um contato NANF**
- Fornecido com **garras e cabo PP preto**
- Fornecido com **cabo para aterramento na cor verde e garras**
- Fornecido com **terminal para aterramento externo**
- Alimentação **127-220Vca**
- Interruptor de liga/desliga
- Leve e compacto
- Indicador/sinalizador **Ex d verde (LIBERADO)**
- Indicador/sinalizador **Ex d vermelho (FALHA)**
- Marcação para gases inflamáveis: **Ex db IIB T6 Gb**
- Marcação para poeiras combustíveis: **Ex tb IIIC 85 °C Db**
- Grau de proteção **IP66 / IP66W**

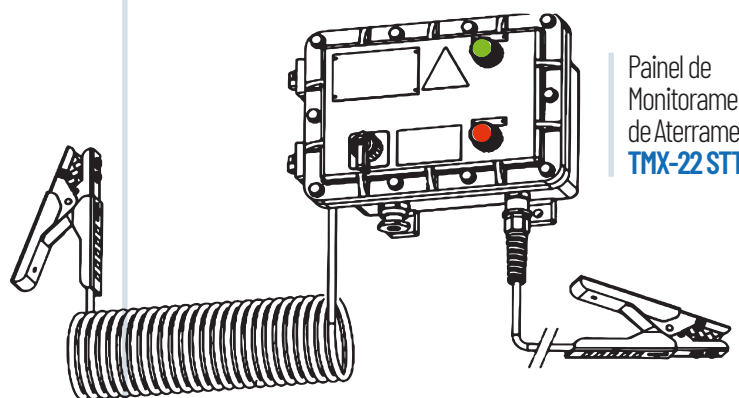

Painel de Monitoramento de Aterramento **TMX-22 STTE**

Direito reservado a Telbra de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou retirar produtos de linha.

Central de Vendas: **55 11 2946-4646** / www.telbra.com.br / telbra@telbra.com.br