



## PRENSA CABO IP66 - TPCT



### Características e aplicações:

Prensa cabo metálico fundido para cabo não armado de seção circular, fornecidos com **rosca tipo NPT, BSP ou MÉTRICA**.

### Aplicação:

Indicado para entrada de cabos elétricos em invólucros de uso industrial **IP54/56/65/66 (TGPV)**.

### Marcação:

Grau de proteção: IP66

### Norma Aplicável:

ABNT NBR IEC 60529

### Codificação:

TPCT/x-ayR

**x** = Tipo de Material

**A** = Alumínio

**a** = Bitola

**1** = 1/2", **2** = 3/4", **3** = 1", **4** = 1 1/4", **5** = 1 1/2", **6** = 2", **7** = 2 1/2",

**8** = 3", **10** = 4"; M16, M25, M32, M40, M50, M63, M75, M90, M100.

**y** = Tipo de rosca

**N** = NPT

**B** = BSP


**M** = MÉTRICA

**R** = Range:

1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7



### Características Técnicas:

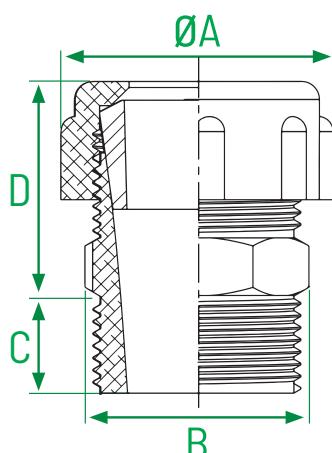

Direito reservado a Telbra de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou retirar produtos de linha.

Central de Vendas: **55 11 2946-4646** / [www.telbra.com.br](http://www.telbra.com.br) / [telbra@telbra.com.br](mailto:telbra@telbra.com.br)



## PRENSA CABO IP66 - TPCT



CÓDIGO		Ø Diâmetro da rosca NPT/BSP/ MÉTRICA	Dimensões mm				Diam. Ext. Cabo		
			A	B	C	D	Min.	Max.	
TPCT/A-ay1	B7(6-7)	1/2"(M16/20)	36	30	28	28	6	7	
TPCT/A-ay2	B9 (7-9)	1/2"(M16/20)	36	30	28	28	7,0	9,0	
TPCT/A-ay3	B11(9-11)	1/2"(M16/20)	36	30	28	28	9	11	
TPCT/A-ay4	B13 (11-13)	1/2"(M16/20)	36	30	28	28	11	13	
TPCT/A-ay5 *	B15 (13-15)	1/2"(M16/20)	36	30	28	28	13	15	
TPCT/A-ay1	C7/C9 (7-9)	3/4"(M25)	42	38	20	30	7	9	
TPCT/A-ay2	C12 (10-12)	3/4"(M25)	42	38	20	30	10	12	
TPCT/A-ay3*	C18 (17-18)	3/4"(M25)	42	38	20	30	17	18	
TPCT/A-ay4	C20 (18-20)	3/4"(M25)	42	38	20	30	18	20	
TPCT/A-ay1*	D22 (21-22)	1"(M32)	44	38	17	34	21	22	
TPCT/A-ay2*	D25 (22-25)	1"(M32)	44	38	17	34	22	25	
TPCT/A-ay1	F28 (26-28)	1.1/4"(M40)	54	50	24	40	26	28	
TPCT/A-ay2	F30 (28-30)	1.1/4"(M40)	54	50	24	40	28	30	
TPCT/A-ay1*	F40 (38-40)	1.1/2"/(M50)	63	55	21	46	38	40	
TPCT/A-ay1	G44 (42-44)	2"(M63)	87	73	25	50	42	44	
TPCT/A-ay1	H58 (54-58)	2.1/2"(M75)	104	94	27	78	54	58	
TPCT/A-ay2	H59 (52-59)	2.1/2"(M75)	104	94	27	78	52	59	
TPCT/A-ay1	I71(68-70)	3"(M90)	122	106	26	76	68	70	
TPCT/A-ay1	I101(98-101)	4"(M100)	161	130	27	100	98	101	

\* Sob consulta

Direito reservado a Telbra de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou retirar produtos de linha.

Central de Vendas: 55 11 2946-4646 / [www.telbra.com.br](http://www.telbra.com.br) / [telbra@telbra.com.br](mailto:telbra@telbra.com.br)