



Tomada Plugue Acoplador Ex db eb - TT/TP/32A



Características:

Tomada, Plugue, Acoplador Ex eb (segurança aumentada); Ex db (á prova de explosão); Ex tb (á prova de ingresso de poeiras combustíveis), para atmosferas explosivas Zona 1, 2, 21 ou 22, fabricada em poliéster reforçado com fibra de vidro, acoplador e plugue em invólucro de poliamida, chave de bloqueio interno, acionada através da rotação do plugue. Tomada fornecida com duas entradas M25, sendo um furo com prensa cabo e um tampão.

Aplicação:

Para aplicação em ambientes corrosivos e instalações em Zonas 1, 2, 21 ou 22 de indústrias tais como: refinarias; indústrias químicas e petroquímicas; gasodutos e oleodutos; terminais; plataformas de perfuração.

Acabamento:

Acabamento natural.

Marcação:

Gases: Zonas 1 ou 2, Ex db eb IIC T6 Gb

Poeiras: Zonas 21 ou 22, Ex tb IIIC T80°C Db

Grau de proteção IP66

Normas:

ABNT NBR IEC 60079-0

ABNT NBR IEC 60079-1

ABNT NBR IEC 60079-7

ABNT NBR IEC 60079-31

ABNT NBR IEC 60529

Codificação:

TTO/abc (Telbra Tomada)

TPT/abc (Telbra Tomada para painel)


TTA/abc (Telbra Acoplador)

TPL/abc (Telbra Plug)

a = Numero de pólos: 4

b = Corrente: 32A

c = Tensão: 250; 380; 480; 690 Vca

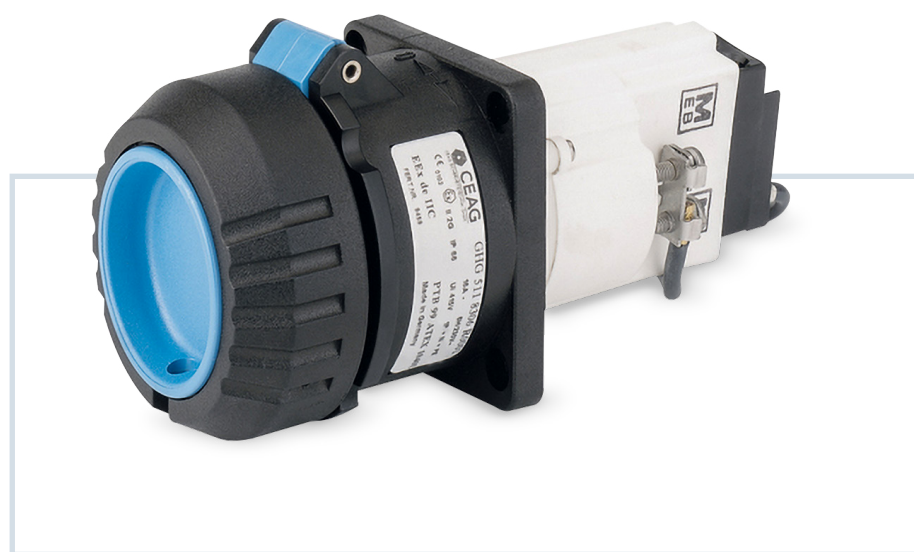

Direito reservado a Telbra de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou retirar produtos de linha.

Central de Vendas: **55 11 2946-4646** / www.telbra.com.br / telbra@telbra.com.br

REV.004

Tomada Plugue Acoplador Ex db eb - TT/TP/32A



TOMADA EX DB EB 32A - 4 POLOS ATÉ 690V					
IMAGENS	MODELOS	DESCRIÇÃO	CORRENTE	TENSÃO (V)	CÓDIGO
<p>Tomada de sobrepor</p> <p>Tomada para Painel</p> <p>Plugue</p> <p>Acoplador</p>	<p>200 - 250V 3P+T</p>	Tomada	32	200/250V	TT04P32250 GHG5124409R0001
		Tomada de embutir			TPT4P32250 GHG5128409R0001
		Acoplador			TTA4P32250 GHG5123409R0001
		Plugue			TPL4P32250 GHG5127409R0001
	<p>380 - 415V 3P+T</p>	Tomada		380/415V	TT04P32415 GHG5124406R0001
		Tomada de embutir			TPT4P32415 GHG5128406R0001
		Acoplador			TTA4P32415 GHG5123406R0001
		Plugue			TPL4P32415 GHG5127406R0001
	<p>480 - 500V 3P+T</p>	Tomada		480/500V	TT04P32500 GHG5124407R0001
		Tomada de embutir			TPT4P32500 GHG5128406R0001
		Acoplador			TTA4P32500 GHG5123406R0001
		Plugue			TPL4P32500 GHG5127406R0001
<p>600 - 690V 3P+T</p>	Tomada	600/690V	TT04P32690 GHG5124405R0001		
	Tomada de embutir		TPT4P32690 GHG5128405R0001		
	Acoplador		TTA4P32690 GHG5123405R0001		
	Plugue		TPL4P32690 GHG5127405R0001		

Direito reservado a Telbra de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou retirar produtos de linha.