

Sinalizador Ex – TSEXT-ab



Características:

O Sinalizador Visual tipo Torre, modelo TSEXT, com tipo de proteção Ex db (à prova de explosão) Ex tb à prova de ingresso de poeiras) para atmosferas explosivas e áreas industriais, apropriado para uso em Zona 1, 2, 21 ou 22, o sinalizador possui a montagem de até 5 fontes luminosas em LED em diversas cores e tensões, com potencia máxima até 60W.

O sinalizador possui entrada de cabos, com tipo de rosca Métrica M20/M22 ou NPT 1/2" ou 3/4".

Aplicação:

Utilizada em áreas classificadas, onde haja risco de explosão como indústrias químicas, petroquímicas, farmacêuticas, processamento de alimentos, tintas e vernizes, armazéns de materiais inflamáveis e poeiras combustíveis.

Marcação:

Ex db IIC T6 Gb
Ex tb IIIC T85°C Db
IP66

Normas:

ABNT NBR IEC 60079-0
ABNT NBR IEC 60079-1
ABNT NBR IEC 60079-31
ABNT NBR IEC 60529


Codificação: TSEXT-ab

a = Tamanho

- 1 – Um elemento
- 2 – Dois elementos
- 3 – Três elementos
- 4 – Quatro elementos
- 5 – Cinco elementos

b = Alimentação

- 1 – 12Vcc
- 2 – 24Vcc
- 3 – 110Vca
- 4 – 220Vca

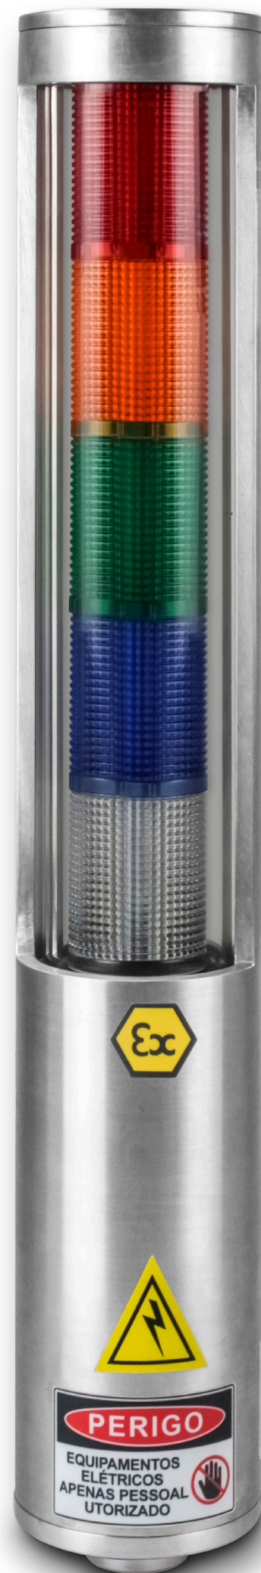

Direito reservado a Telbra de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou retirar produtos de linha.