



Luminária de Emergência (Bloco Autônomo) **TMX-AXBAE**



Características:

Sistema de iluminação LED de emergência (bloco autônomo) para atmosferas explosivas com tipo de proteção Ex db (à prova de explosão); Ex tb (à prova de ingresso de poeiras combustíveis); Zona 1, 2, 21 ou 22 e áreas industriais. Temperatura de operação de - 20°C a + 40°C. Bateria NiCd ou LITIO 12V. Alimentação 24Vcc, bivolt 110 - 220Vca / 60Hz. Tempo de recarga de 12 horas após descarga máxima. Baixo consumo com a bateria em carga. Baixo consumo com a bateria em flutuação. Proteção transmissora de luz em vidro temperado, alta transparência e resistência a impacto e choque térmico. Alimentação elétrica através de três bornes para cabo de 0,5 a 2,5mm² (outros sob consulta). Fornecido com prensa-cabo. Terminal de aterramento externo em latão para cabo até 16mm². Entradas rosqueadas NPT e BSP (outras sob consulta).

Aplicação:

Utilizada em áreas classificadas, onde haja risco de explosão como indústrias químicas, petroquímicas, farmacêuticas, processamento de alimentos, tintas e vernizes, armazéns de materiais inflamáveis e poeiras combustíveis.

Acabamento:

Pintura eletrostática na cor Cinza Munsell N6,5, de alta resistência à corrosão química, mecânica e à exposição solar, prolongando a vida útil do produto, (outras cores sob consulta).

Marcação:

Gases: Zonas 1 ou 2, Ex d IIB+H2 T6 Gb

Poeiras: Zonas 21 ou 22, Ex tb IIIC T85 °C Db

Grau de proteção IP66/ IP66W

Normas:

ABNT NBR IEC 60079-0

ABNT NBR IEC 60079-1

ABNT NBR IEC 60079-31

ABNT NBR IEC 60529

ABNT NBR 10898


Codificação:

TMX-AXBAE/abc


a = Tensão: 24Vcc (1); 110Vca - 220Vca (2).

b = Quantidade de luminárias: Uma (1); Duas (2).


c = Autonomia: 4 horas (4); 6 horas (6).

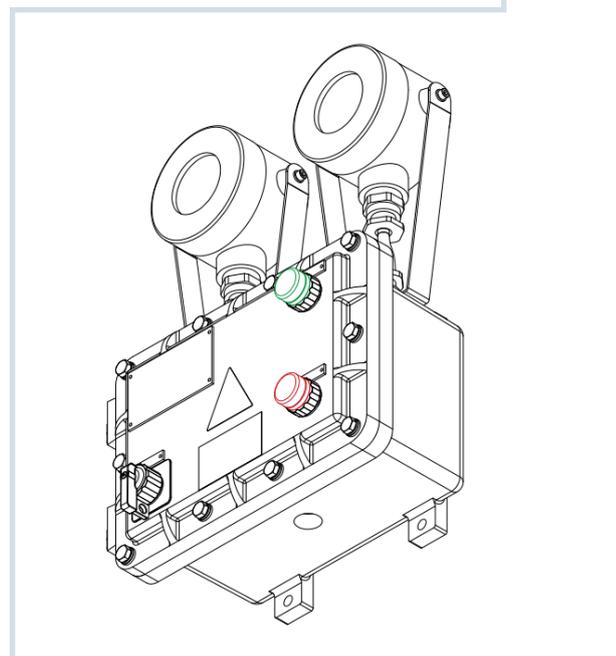


Luminária de Emergência (Bloco Autônomo) **TMX-AXBAE**

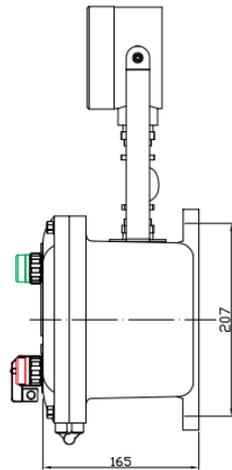

Vista Lateral Direita

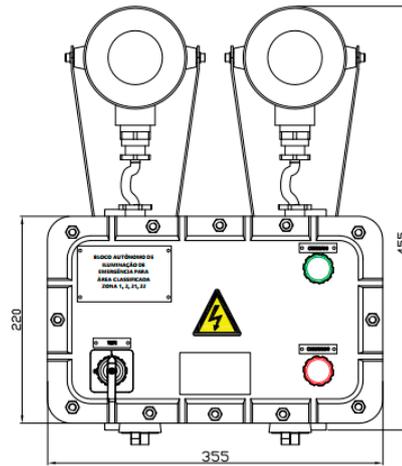

Vista Frontal

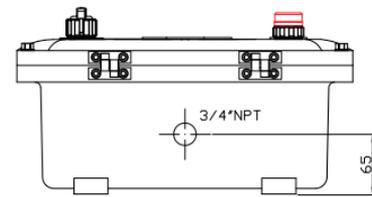

Vista Inferior

CÓDIGO	Potência (W)	Nº de luminária	Fluxo (Lúmens)	Autonomia mín. (horas)	Tensão Alimentação	Furação
TMX-AXBAE/114	9	1	900	4	24Vcc	3/4"
TMX-AXBAE/124	18	2	1800	4		
TMX-AXBAE/116	9	1	900	6		
TMX-AXBAE/126	18	2	1800	6		
TMX-AXBAE/214	9	1	900	4	110 - 220Vca	
TMX-AXBAE/224	18	2	1800	4		
TMX-AXBAE/216	9	1	900	6		
TMX-AXBAE/226	18	2	1800	6		

Direito reservado a Telbra de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou retirar produtos de linha.