



## Bujão EX - Sulco Sextavado CS - TBJEX/NPT



### Características:

Bujão sem cabeça com sulco sextavado, **Ex db "à prova de explosão", Ex eb "segurança aumentada" e Ex tb "à prova de ingresso de poeiras combustíveis"**, apropriado para utilização em áreas classificadas como **Zona 1, 2, 21 ou 22**, grau de proteção **IP66, IP66W**. Fabricado em alumínio, Latão níquelado, aço/ferro fundido galvanizado eletrolítico, aço/ferro fundido galvanizado a fogo ou aço **inox 304/304L/316/316L**. Podem ser fornecidos com rosca tipo NPT.

**Grupos:** Gases IIA; IIB ou IIC; Tipo de proteção Ex db; Ex eb.

**Poeiras combustíveis:** IIIA; IIIB ou IIIC; Tipo de proteção Ex tb.

### Aplicação:

No fechamento de furos roscados não utilizados de equipamentos elétricos Ex como: Luminárias, projetores, caixas de passagem, caixas de ligação, painéis, comandos, instrumentos, caixas de junção, botoeiras; com tipo de proteção **Ex d; Ex n; Ex e; Ex p**.

### Marcação:

Ex db IIC Gb

Ex eb IIC Gb

Ex tb IIIC Db

IP66 / IP68 (Todos os materiais)

IP66W / IP68 (Alumínio/Aço Inox 316L)

### Normas:

ABNT NBR IEC 60079-0

ABNT NBR IEC 60079-1

ABNT NBR IEC 60079-7

ABNT NBR IEC 60079-31

ABNT NBR IEC 60529

### Codificação:

TBJEX-CS/a-xx-y

**a** = Tamanho 1/2" a 4"

**xx** = Tipo de material

**A** = Alumínio

**I** = Aço inoxidável

**GE** = Ferro fundido galvanizado eletrolítico

**GF** = Ferro fundido galvanizado a fogo

**LN** = Latão níquelado

**y** = Tipo de rosca

**N** = NPT



CERTIFICADO: TÜV 12.0289

Direito reservado a Telbra de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou retirar produtos de linha.


Central de Vendas: **55 11 2946-4646** / [www.telbra.com.br](http://www.telbra.com.br) / [telbra@telbra.com.br](mailto:telbra@telbra.com.br)

REV.009

## Bujão EX - Sulco Sextavado CS - TBJEX/NPT



CÓDIGO	Ø Diâmetro da rosca	Dimensões mm	
	NPT	A	C
TBJEX-CS/1-xx	1/2"	17	10
TBJEX-CS/2-xx	3/4"	17	10
TBJEX-CS/3-xx	1"	21	10
TBJEX-CS/4-xx	1.1/4"	22	10
TBJEX-CS/5-xx	1.1/2"	23	10
TBJEX-CS/6-xx	2"	23	14
TBJEX-CS/7-xx	2.1/2"	33	14
TBJEX-CS/8-xx	3"	33	14
TBJEX-CS/10-xx	4"	33	19

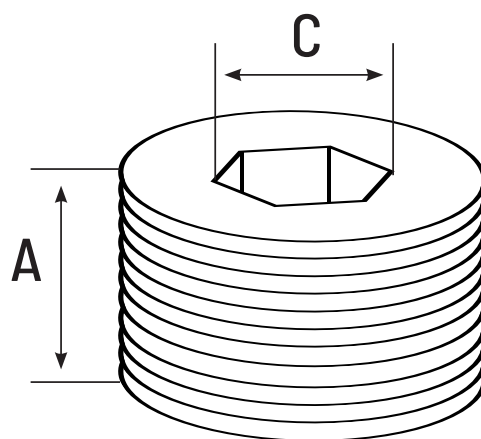

CERTIFICADO: TÜV 12.0289

Direito reservado a Telbra de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou retirar produtos de linha.

Central de Vendas: **55 11 2946-4646** / [www.telbra.com.br](http://www.telbra.com.br) / [telbra@telbra.com.br](mailto:telbra@telbra.com.br)

REV.009