



CONDULETES IP66 LINHA PESADA - TCLW



Características Construtivas

Caixa de ligação e derivação "Pesada" IP66 / IP66W, de construção robusta, corpo e tampa fabricados em liga de **alumínio fundido, ferro galvanizado GE/ GF ou aço inox 304, 316 e 316L**, de alta resistência mecânica e à corrosão, tampa fixada ao corpo por parafusos de aço inox. Junta de vedação resistente ao calor e umidade. **Entradas rosqueadas de 1/2" a 4" NPT, BSP ou MÉTRICA M16 a M100**.

Acabamento

Pintura eletrostática na cor **Cinza Munsell N6,5**, em poliéster de alta resistência à corrosão química, mecânica e à exposição solar, prolongando a vida útil do produto, (outras cores sob consulta).

Aplicações

Indicada para passagem e ligação de condutores elétricos em ambientes com umidade, gases e vapores não inflamáveis.

Normas

ABNT NBR IEC 60529
ABNT NBR 15701 TIPO V

Marcação

IP66 / IP66W

Codificação


TCLW/x-bay

x = Tipo de Material (**A** = Alumínio, GE AÇO/ FERRO galvanizado eletrolítico; GF AÇO/FERRO galvanizado à fogo ou I34 (Inox 304), I36 (Inox 316), I36L (Inox 316L))

b = Modelo E, C, LR, LL, LB, T, TB e X, conforme tabela.

a = Bitola (1 = 1/2", 2 = 3/4", 3 = 1", 4 = 1.1/4", 5 = 1.1/2", 6 = 2", 7 = 2.1/2", 8 = 3", 10 = 4", 12 = 5", 14 = 6", M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63, M75, M90, M100)


y = Tipo de rosca (N = NPT, B = BSP, M = Métrica)

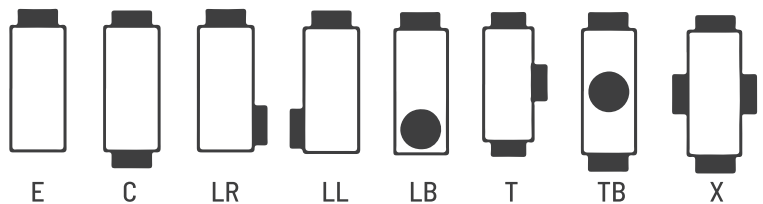

Direito reservado a Telbra de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou retirar produtos de linha.

Central de Vendas: **55 11 2946-4646** / www.telbra.com.br / telbra@telbra.com.br

CONDULETES IP66 LINHA PESADA - TCLW

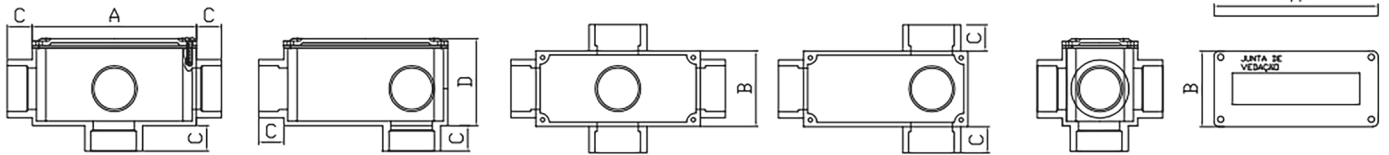

Código	ØA	Código	Ø A	Dimensões em mm ± 2mm				
	NPT / BSP		Métrica	A	B	C	D	E
TCLW/x-b1y	1/2"	TCLW/x-bM16	M16	118	50	20	70	54
TCLW/x-b1y	1/2"	TCLW/x-bM20	M20	118	50	20	70	54
TCLW/x-b2y	3/4"	TCLW/x-bM25	M25	118	50	20	68	54
TCLW/x-b3y	1"	TCLW/x-bM32	M32	132	50	24	74	61
TCLW/x-b4y	1.1/4"	TCLW/x-bM40	M40	158	73	24	97	81
TCLW/x-b5y	1.1/2"	TCLW/x-bM50	M50	158	73	24	97	81
TCLW/x-b6y	2"	TCLW/x-bM63	M53	183	86	27	113	96
TCLW/x-b7y	2.1/2"	TCLW/x-bM75	M75	181	101	34	135	107
TCLW/x-b8y	3"	TCLW/x-bM90	M90	202	117	45	162	123
TCLW/x-b10	4"	TCLW/x-bM100	M100	240	148	53	201	153
TCLW/x-b12y	5"	-	-	420	270	54	204	183
TCLW/x-b14y	6"	-	-	420	270	54	204	183

Direito reservado a Telbra de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou retirar produtos de linha.