



## BUCHA DE REDUÇÃO - TGVP-IP



### Características:

Bucha de redução, à prova de tempo, gases ou vapores não infláveis, grau de proteção IP66, IP66W, fabricado em alumínio, aço, ferro nodular ou aço inox 304/316/316L, de alta resistência mecânica e à corrosão, fornecidos com rosas de  $\frac{1}{2}$ " a 4" NPT / BSP ou Métrica.

### Aplicação:

Na redução de rosas de diferentes diâmetros, de equipamentos elétricos como: Luminárias, projetores, caixas de passagem, caixas de ligação, caixas de junção, e painéis.

### Marcação:

IP 66W

### Normas:

ABNT NBR IEC 60529

### Codificação:

TBRT/x-ay

**x** = Tipo de material

**A**= Alumínio

**GE**= Galvanizado eletrolítico

**GF**= Galvanizado a fogo

**I**= Inox I34 (304), I36 (316), I36L (316L)

**a** = Tamanho  $\frac{1}{2}$ " a 4"; M16 a M100

**y** = Tipo de rosca

**N**= NPT

**B**= BSP

**M**= MÉTRICA

Direito reservado a Telbra de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou retirar produtos de linha.



Central de Vendas: **55 11 2946-4646** / [www.telbra.com.br](http://www.telbra.com.br) / [telbra@telbra.com.br](mailto:telbra@telbra.com.br)


REV.03



## BUCHA DE REDUÇÃO - TGVP-IP



CÓDIGO	Ø Dimensões mm		Dimensões mm	
	Ø M	Ø m	A	B
	NPT/BSP/MÉTRICA	NPT/BSP/MÉTRICA		
TBRT/x-10M	M20	M16	17	22
TBRT/x-20M	M25	M16	17	22
TBRT/x-21y	3/4"(M25)	1/2"(M20)	17	22
TBRT/x-31y	1"(M32)	1/2"(M20)	17	22
TBRT/x-32y	1"(M32)	3/4"(M25)	17	22
TBRT/x-41y	1.1/4"(M40)	1/2"(M20)	19	25
TBRT/x-42y	1.1/4" (M40)	3/4"(M25)	19	25
TBRT/x-43y	1.1/4" (M40)	1"(M32)	19	25
TBRT/x-51y	1.1/2"(M50)	1/2"(M20)	19	25
TBRT/x-52y	1.1/2" (M50)	3/4"(M25)	19	25
TBRT/x-53y	1.1/2" (M50)	1"(M32)	19	25
TBRT/x-54y	1.1/2" (M50)	1.1/4"(M40)	19	25
TBRT/x-61y	2"(M63)	1/2"(M20)	22	30
TBRT/x-62y	2"(M63)	3/4"(M25)	22	30
TBRT/x-63y	2"(M63)	1"(M32)	22	30
TBRT/x-64y	2"(M63)	1.1/4"(M40)	22	30
TBRT/x-65y	2"(M63)	1.1/2"(M50)	22	30
TBRT/x-71y	2.1/2"(M75)	1/2"(M20)	27	35
TBRT/x-72y	2.1/2"(M75)	3/4"(M25)	27	35

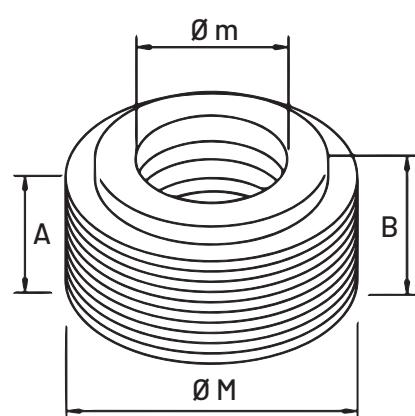

Direito reservado a Telbra de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou retirar produtos de linha.


Central de Vendas: **55 11 2946-4646** / [www.telbra.com.br](http://www.telbra.com.br) / [telbra@telbra.com.br](mailto:telbra@telbra.com.br)

REV.03

# BUCHA DE REDUÇÃO - TGVP-IP



CÓDIGO	Ø Dimensões mm		Dimensões mm	
	Ø M	Ø m	A	B
	NPT/BSP/MÉTRICA	NPT/BSP/MÉTRICA		
TBRT/x-73y	2.1/2"(M75)	1"(M32)	27	35
TBRT/x-74y	2.1/2"(M75)	1.1/4"(M40)	27	35
TBRT/x-75y	2.1/2"(M75)	1.1/2"(M50)	27	35
TBRT/x-76y	2.1/2"(M75)	2"(M60)	27	35
TBRT/x-81y	3"(M90)	1/2"(M20)	27	35
TBRT/x-82y	3"(M90)	3/4"(M25)	27	35
TBRT/x-83y	3"(M90)	1"(M32)	27	35
TBRT/x-84y	3"(M90)	1.1/4"(M40)	27	35
TBRT/x-85y	3"(M90)	1.1/2"(M50)	27	35
TBRT/x-86y	3"(M90)	2"(M60)	27	35
TBRT/x-87y	3"(M90)	2.1/2"(M75)	27	35
TBRT/x-101y	4"(M100)	1/2"(M20)	29	35
TBRT/x-102y	4"(M100)	3/4"(M25)	29	35
TBRT/x-103y	4"(M100)	1"(M32)	29	35
TBRT/x-104y	4"(M100)	1.1/4"(M40)	29	35
TBRT/x-105y	4"(M100)	1.1/2"(M50)	29	35
TBRT/x-106y	4"(M100)	2"(M60)	29	35
TBRT/x-107y	4"(M100)	2.1/2"(M75)	29	35
TBRT/x-108y	4"(M100)	3"(M90)	29	35

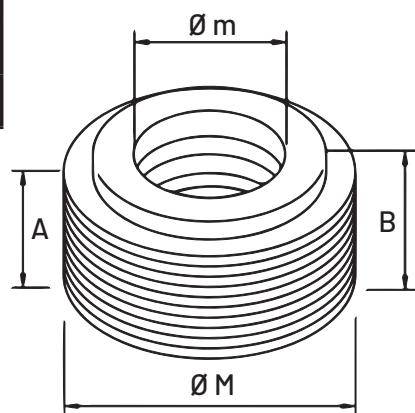

Direito reservado a Telbra de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou retirar produtos de linha.