



Projeto IP66 - TPRT-01



Potências: **50/100/150/200W**

CARACTERÍSTICAS:

- Fornecido com suporte para ajuste vertical e/ou horizontal;
- Projeto fabricadas em alumínio fundido;
- Parafuso em aço **inox 304**;
- Acabamento em pintura eletrostática **cinza claro Munsell N6,5**;
- Fornecido com **lentes colimadoras de 60° ou 90°**;
- Conjunto fornecido com prensa-cabo e cabo PP;
- Fluxo luminoso **5.700/11.500/17.500/23.000lm**;
- Tensões **110Vca ou 220Vca**;
- Tensão em corrente contínua **24Vcc (NR33)**.

LANÇAMENTO!



UTILIZAÇÃO:

Onde há necessidade de iluminação específica em áreas internas ou externas: indústrias químicas, farmacêuticas, pátios etc.



NORMAS:

ABNT NBR IEC 60529

MARCAÇÃO:

IP66

FABRICAÇÃO PRÓPRIA

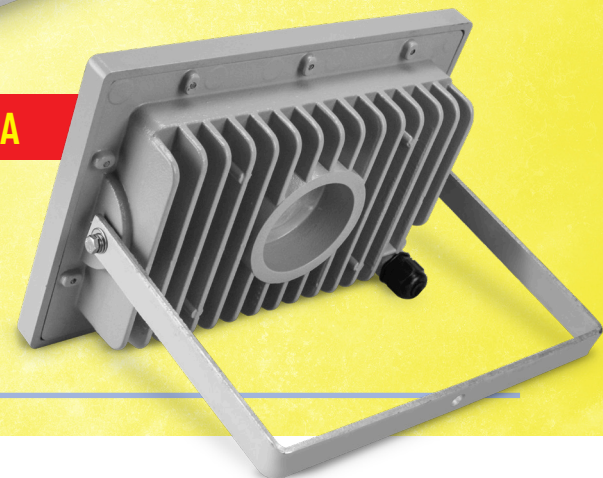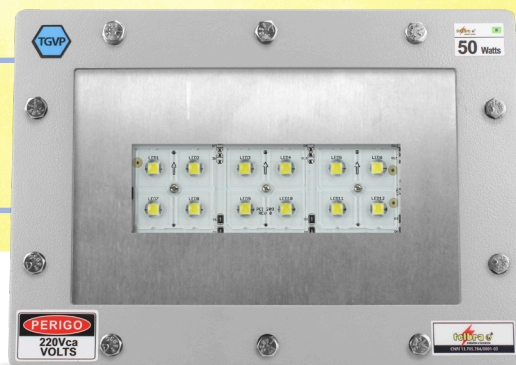

Direito reservado a Telbra de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou retirar produtos de linha.

Central de Vendas: **55 11 2946-4646** / www.telbra.com.br / telbra@telbra.com.br