



Projektor IP66 - TPRT-02




Potências: **250/300/400W**

LANÇAMENTO!

CARACTERÍSTICAS:

- Fornecido com suporte para ajuste vertical e/ou horizontal;
- Projetor fabricadas em alumínio fundido;
- Parafuso em aço **inox 304**;
- Acabamento em pintura eletrostática **cinza claro Munsell N6,5**;
- Fornecido com **lentes colimadoras de 60º ou 90º**;
- Conjunto fornecido com prensa-cabo e cabo PP;
- Fluxo luminoso **25.700/34.500/46.000lm**;
- Tensões **110Vca ou 220Vca**;
- Tensão em corrente contínua **24Vcc (NR33)**.

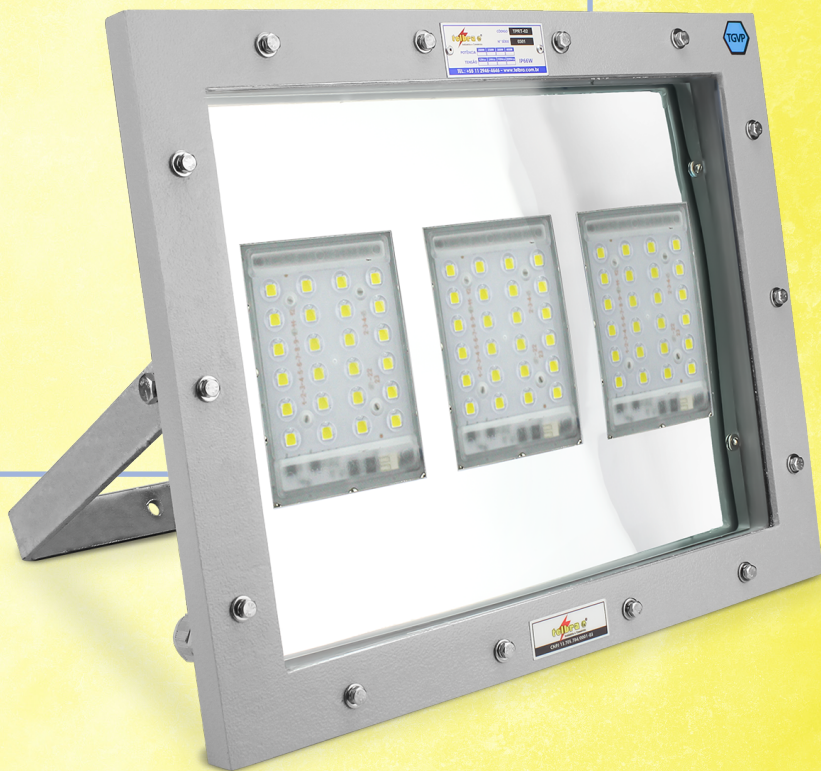

UTILIZAÇÃO:

Onde há necessidade de iluminação específica em áreas internas ou externas: indústrias químicas, farmacêuticas, pátios etc.

NORMAS:

ABNT NBR IEC 60529

MARCAÇÃO:

IP66

FABRICAÇÃO PRÓPRIA



Direito reservado a Telbra de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou retirar produtos de linha.

Central de Vendas: **55 11 2946-4646** / www.telbra.com.br / telbra@telbra.com.br